


108 LIGHTING



VIVID LIGHTING PRICE LIST 2018

108 LIGHTING

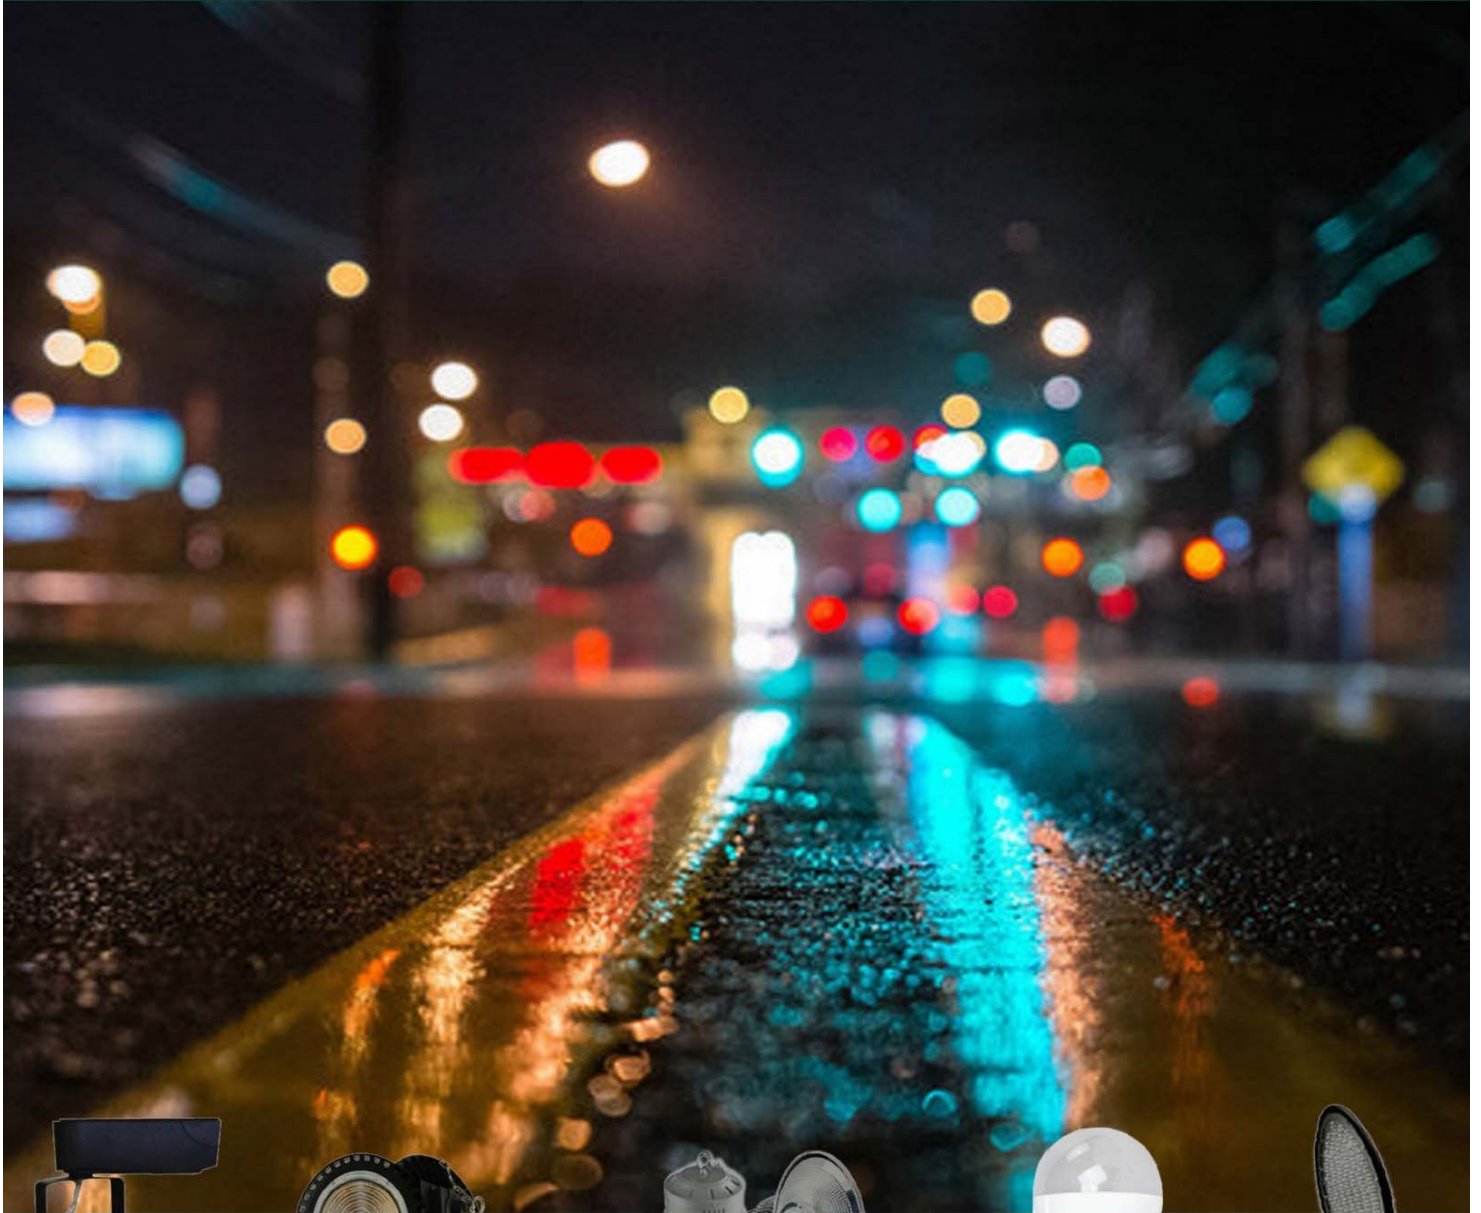

บริษัท 108 โล้ทติ้ง จำกัด (สำนักใหญ่)
68/6ม.3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel : 081-642-1666 ,096-709-0587
Fax : 034-410-530
www.108-lighting.com

108 LIGHTING

VIVID LIGHTING

108 LIGHTING

PRICE LIST 2018




หลอดไฟ







โคมไฟ
















หลอด LED CANDLE









หลอดไฟ LED










No.	รหัสสินค้า	รุ่น	รูป	รายละเอียด	ขนาด (mm)	อายุใช้งาน (ชม.)	ความสว่าง	มุมแสง	แสง	จำนวน	ราคาขายปลีก
										กล่อง	ก่อน vat 7%
LED CEILING VDMP / RingLight (ทดแทนนีออนกลม) NO Driver											
56	VD-18S12C	LOO P-III		LOOP-III LED CEILING LED CEILING VDMP (RingLight)	Ø220	>20,000	1610 /1700	120°	2700/ 6700K	30	390
			18W	NO DRIVER							
57	VD-20S12C	LOO P-III		LOOP-III LED CEILING LED CEILING VDMP (RingLight)	Ø220	>20000	1800/ 1900	120°	2700/ 6700K	30	420
			20W	NO DRIVER							
58	VD-24S12C	LOO P-III		LOOP-III LED CEILING LED CEILING VDMP (RingLight)	Ø270	>20,000	2180/ 2300	120°	2700/ 6700K	30	450
			24W	NO DRIVER							
LED & HALOGEN Transformer											
59	VD60A	LECT A60 -I		หม้อแปลง ฮาโลเจน20- 60W AC12V (LED 15W)	W63x L34x H30	30000				200	200
				NO DRIVER							

No.	รหัสสินค้า	รุ่น	รูป	รายละเอียด	ขนาด (mm)	สี โคม	อายุใช้งาน (ชม.)	ความสว่าง	มุมแสง	แสง	จำนวน	ราคาขายปลีก
											กล่อง	ก่อน vat 7%
Dome Light Source แพนซิว รุ่น โดมัท												
60	VD-dome 21w	Do Nut 21w			302*302 mm		30000 ชม.			3000/6500		
61	VD-dome 26w	Do Nut 26w			302*302 mm		30000 ชม.			3000/6500		
62	VD-dome 26w	Do Nut 26			302*302 mm		30000 ชม.			RGB		
โคมไฟถนน led												
63	VD-GR1119A				300*125*50mm		50000 ชม.	>100 lm/w		2700-6500K		
			30W	IP66								
64	VD-GR1219A				400*140*50mm		50000 ชม.	>100 lm/w		2700-6500K		
			50w	IP66								
65	VD-GR1319A				535*180*50mm		50000 ชม.	>100 lm/w		2700-6500K		
			100w	IP66								
66	VD-GR1419A				585*180*63 mm		50000 ชม.	>100 lm/w		2700-6500K		
			150w	IP66								
67	VD60DT3-9W/DL	VD-DT3 SET		ชุดรางเซ็ก LED T8 9W	ชุดรางเซ็ก LED T8 9W		>15000	900	320°	ขาว	12	350
			9W		(เหล็ก มีสายต่อพ่วง)					6700K		

No.	รหัสสินค้า	รุ่น	รูป	รายละเอียด	ขนาด (mm)	สี โคม	อายุ ใช้งาน (ชม.)	ความ สว่าง	มุม แสง	แสง	จำนวน กล้อง	ราคา
												ขายปลีก ก่อน vat 7%
123	VD2301-6W	VD-A		LED Surface Downlight 18วัตต์ AC220-240	Ø235x35	ขาว ด้าน	>25000	1530 / 1620	120°	2700K /6500K	20	880
			18W									
124	VD1741-12W	VD-A		LED Surface Downlight 6วัตต์ AC220-240	112x112x35	ขาว ด้าน	>25000	480/ / 510	120°	2700K /6500K	20	420
			6W									
125	VD1741-12W	VD-A		LED Surface Downlight 12วัตต์ AC220-240	174x174x35	ขาว ด้าน	>25000	1530 / 1620	120°	2700K /6500K	20	640
			12W									
126	VD1741-12W	VD-A		LED Surface Downlight 12วัตต์ AC220-240	174x174x35	ขาว ด้าน	>25000	1530 / 1620	120°	2700K /6500K	20	640
			18W									
โคมไฟเข้าราง SPOT LIGHT / TRACK LIGHT LED												
127	VD340-01-24W	VD-A		LED Ceiling Light 24 วัตต์	Ø340	ขาว	20000	2640/ 2600	120°	6500K	10	1200

No.	รหัสสินค้า	รุ่น	รูป	รายละเอียด	ขนาด (mm)	สี โคม	อายุ ใช้งาน (ชม.)	ความ สว่าง	มุม แสง	แสง	จำนวน	ราคา ขาย ปลีก
											กล่อง	ก่อน vat 7%
157				โคมกันน้ำ กันฝุ่น LED								
			36w									
158				โคมกันน้ำ กันฝุ่น LED						daylight		
			80w							6550k		
159				โคมกันน้ำ กันฝุ่น LED						daylight		
			80w							6550k		
160				โคมป๊มน้ำมัน LED						daylight		
			100w							6550k		
161				โคมป๊มน้ำมัน LED						daylight		
			120w							6550k		
162				โคมป๊มน้ำมัน LED						daylight		
			150w							6550k		

**หมายเหตุ ราคาสอบถามกับพนักงานขาย

No.	รหัส สินค้า	รูป	แรงแดับ ไฟ (v)	กำลัง ไฟ (w)	IP	รหัส ชิป ของ เบ็ดไฟ	ความ กว้าง ของ เส้นไฟ	ความ ยาว ของไฟ	จำนวน เบ็ดไฟ	ชั่วโมง การ ใช้งาน	ความ สว่าง	อุณหภูมิ แสง (k)	การกระจาย ตัวของแสง	ราคา
														ขาย ปลีก ก่อน vat 7%
ไฟเส้น led Striplight														
163	Vd 2835		Dc 12v	14.4 w	IP 20	3835		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	20-22 Lumen	20000k	120°	
164	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 20	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	2700- 3200k	120°	
165	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 65	5050		5เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	2700- 3200k		
166	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 68	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	2700- 3200k		
167	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 20	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	4000- 4500k		
168	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 65	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	4000- 4500k		
169	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 68	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	4000- 4500k		
170	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 20	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	5000- 5500k		
171	Vd 5050		Dc 12v	14.4 w	IP 20	5050		5 เมตร	60 ดวง	50000 ชม.	18-20 Lumen	6500- 7000k		

หม้อแปลง power supply

No.	รหัส สินค้า	รูป	ชื่อรุ่น ย่อย	พิกัดแรงดัน	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแส ใช้งาน	ปริมาณ กระแส ของวงจร	อัตรา การกินไฟ	กำลัง พิกัด	ราคา
										ขาย ปลีก ก่อน vat 7%
172			LRS-350	12 V 10.8-13.2 V	115/230 V	29 A	60A	(No load) <0.75 W	350W	
173			LRS-200	24 V 21.6-26.4 V	115 / 230 V	8.8 A	60 A	(No load) <0.75 W	200W	
174			LRS-75	5 V 4.5-5.5 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	14 A	50 A	(No load) <0.3 W	75 W	
175			LRS-35	24 V 21.6-26.4 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	1.5 A	45A	(No load) <0.2 W	35 W	
176			LRS-150F	5 V 4.5-5.5 V	5 V 4.5-5.5 V	22A	60A	(No load) <0.5 W	150 W	
177			LRS-200	12 V 10.8-13.2 V	115 / 230 V	17A	60A	(No load) <0.75 W	200W	
178			LRS-350	24 V 21.6-26.4 V	115 / 230 V	14.6 A	60A	(No load) <0.75 W	350W	
189			LRS-150	24 V 21.6-26.4 V	115 / 230 V	6.5 A	60A	(No load) <0.5 W	150 W	
180			LRS-35	5 V 4.5-5.5 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	7 A	45 A	(No load) <0.2 W	35 W	
181			LRS-50	5 V 4.5-5.5 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	10 A	45 A	(No load) <0.2 W	50 W	

No.	รหัส สินค้า	รูป	ชื่อรุ่น ย่อย	พิกัดแรงดัน	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแส ใช้งาน	ปริมาณ กระแส ขอมวางาร	อัตรา การกินไฟ	กำลัง พิกัด	ราคา
										ขาย ปลีก ก่อน vat 7%
181			LRS-75	12 V 10.8-13.2 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	6 A	50 A	(No load) <0.3 W	75 W	
182			LRS-50	12 V 10.8-13.2 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	4.2 A	45 A	(No load) <0.2 W	50 W	
183			LRS-50	24 V 21.6-26.4 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	2.2 A	45 A	(No load) <0.2 W	50 W	
184			LRS-100	5 V 4.5-5.5 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	18 A	50 A	(No load) <0.3 W	100 W	
185			LRS-200	5 V 4.5-5.5 V	115 / 230 V	40 A	60 A	(No load) <0.75 W	200 W	
186			LRS-35	48 V 43.2-52.8 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	0.8 A	45 A	(No load) <0.2 W	35 W	
187			LRS-50	15 V 13.5-16.5 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	3.4 A	45 A	(No load) <0.2 W	50 W	
188			LRS-75	48 V 43.2-52.8 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	1.6 A	50 A	(No load) <0.3 W	75 W	
189			LRS-150	12 V 10.8-13.2 V	115 / 230 V	12.5 A	60 A	(No load) <0.5 W	150 W	
190			LRS-50	3.3 V 2.97-3.63 V	(AC) 85-264 V (DC) 120-370 V	10 A	45 A	(No load) <0.2 W	50 W	